




Uponor vooluregulaatorkaev Tehniline andmeleht

uponor

Vooluregulaatorkaev

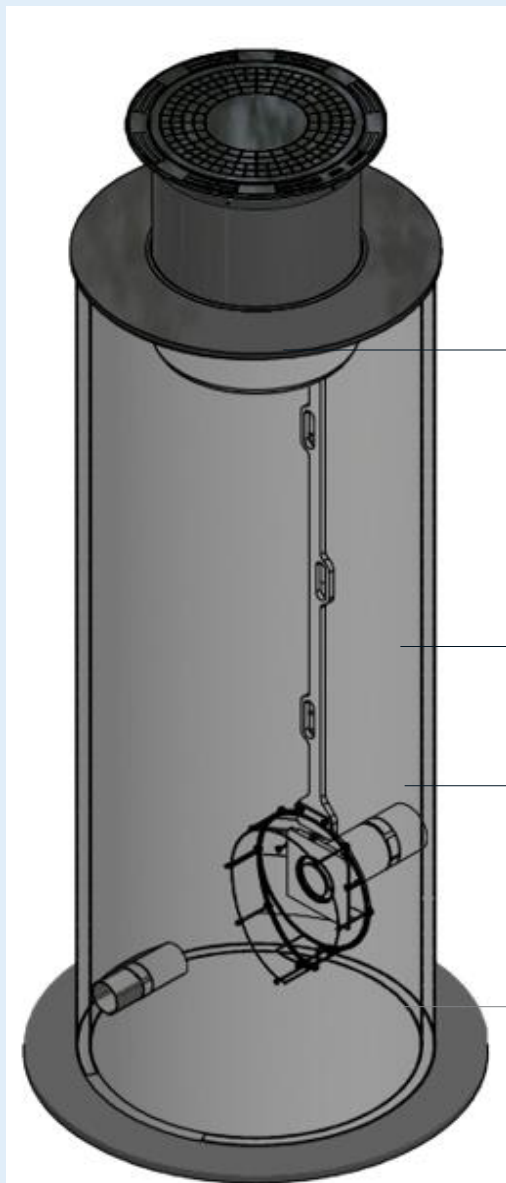

Kaevu kõrguse projekteerimisel võetakse arvesse maksimaalne vooluhulk ning veesamba kõrgus kaevus. Lisatud käepide võimaldab vooluregulaatorit kaevust vajadusel eemaldada

Süsteem on veetihe, turvaline ja pika elueaga

Voolureguraator võimaldab reguleerida veevoolu 1 l/s kuni 10 l/s

Lihtne paigaldus – Plug & Play

Uponor vooluregulaatorkaev



Voolu reguleerimist kasutatakse usaldusväärse lahendusena suurte veevoolude juhtimiseks sellistes piirkondades nagu viaduktid ja raudteeülesõidukohad, kus munitsipaalvõrk ei suuda nendega toime tulla.

Regulaatoreid saab paigutada erinevatesse kohtadesse, kas enne või pärast sajuvee kogumismahutit või tühjendamise juhtseadmena ilma sajuvee kogumismahutita.

Rakendusala	Sajuvee voolu reguleerimine
Materjal	PE (polüetüleen)
Värv	Must
Mõõdud	Ø800, Ø1000 ja Ø1200
Ühendused	DN110, DN160

Tehnilised andmed




Voolu suund →

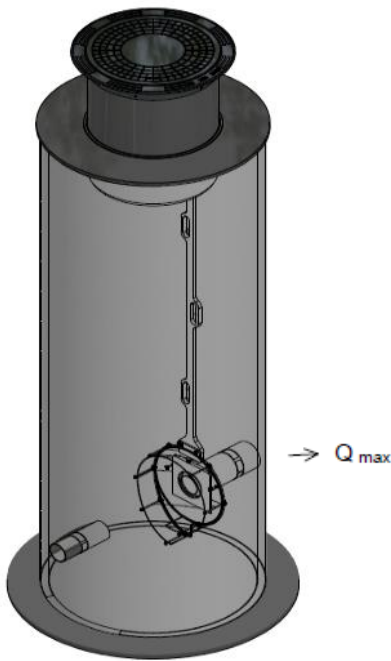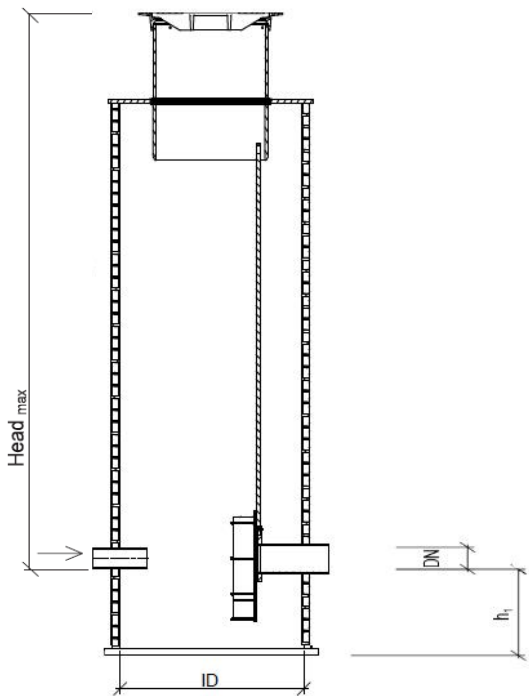

Head_{max} _____ m
h_{1 min} 600 mm
Q_{max} _____ liter/s

ID _____ DN _____
☐ 800 ☐ 110 ☐ 160
☐ 1000
☐ 1200

GF Uponor Vortex Flowregulator
Design point 10L/s @ 3m
Flow vs water head

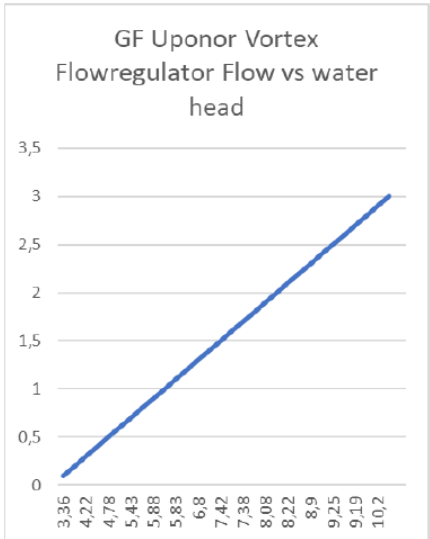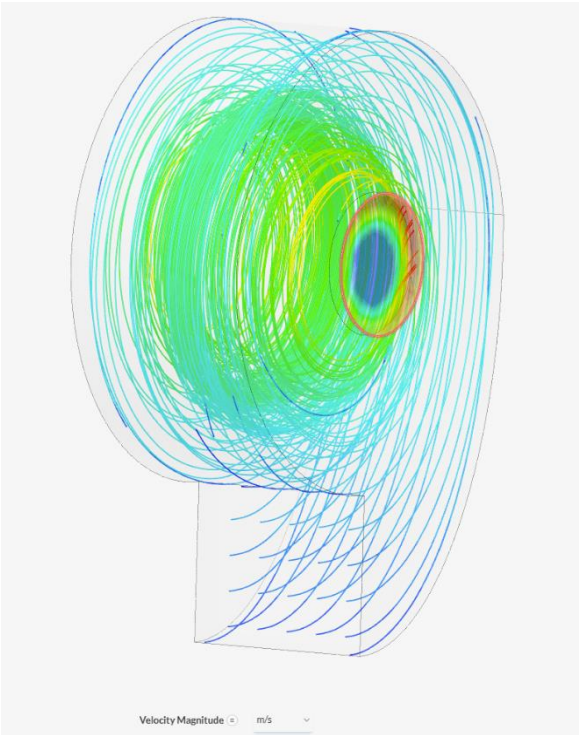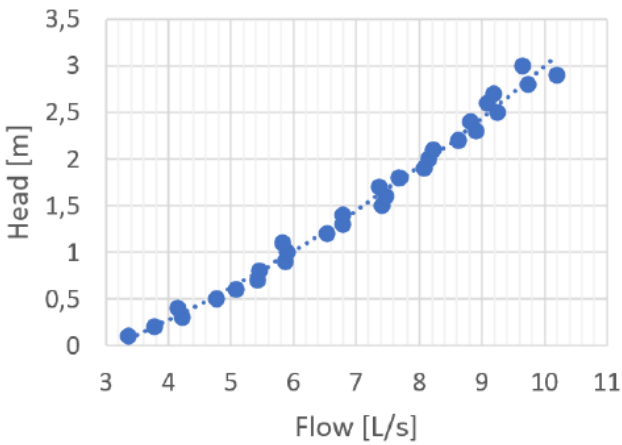

Head = 3m Flow = 10 L/s DN160
Head = 2m Flow = 8,15 L/s DN160
Head = 1m Flow = 5,9 L/s DN160

Moving > Water

uponor

Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe tn 4

11317 Tallinn

Eesti

T +372 6052070

W www.uponor.com/et-ee

E klienditeenindus@uponor.com