



PEALTVAADE


B-B

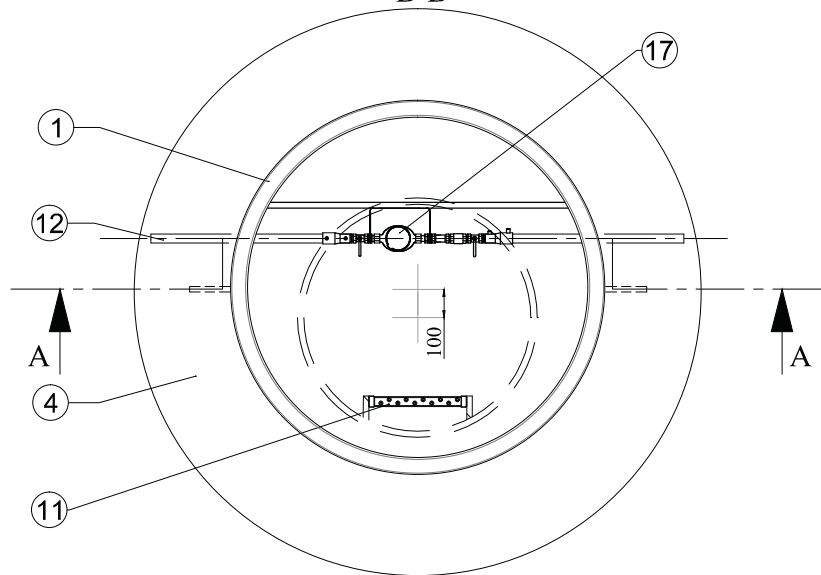

A-A

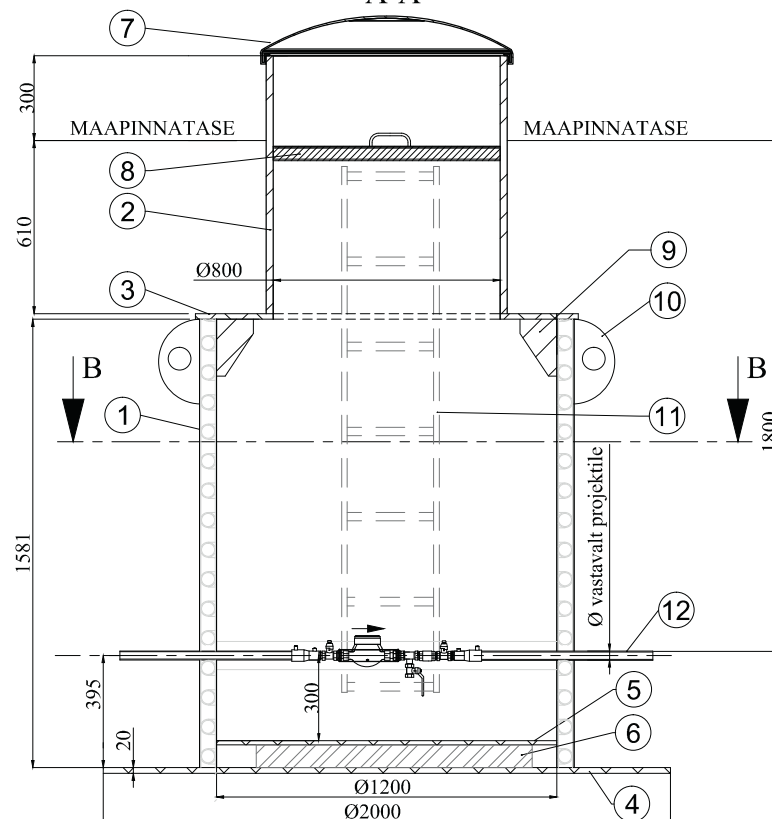

VEEMÕÕDUSÕLME TÜÜPSKEEM

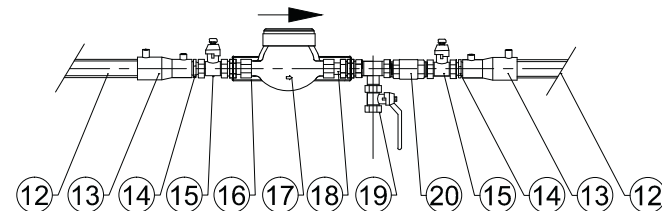

VEEMÕÕDUKAEVU EKSPLIKATSIOON

1. Plastkorpus PE SN2 ID1200
2. Teeninduskaev PE ID800
3. Laeplaat PE, 20mm Ø1350
4. Põhjaplaat 1 PE, 20mm Ø2000
5. Põhjaplaat 2 PE, 15mm Ø1200
6. Põhjatugevus, PE rist
7. Plastluuk, tabaga lukustatav
8. Soojustatud luuk DN800 (Styrofoam)
9. Tuginurk PE100
10. Tõsteaasad, 2tk
11. Redel AISI316
12. Survetoru PE PN10 SDR17 (läbimõõt vastavalt projektile)
13. Elekterkeevis üleminek (läbimõõt vastavalt projektile)
14. Üleminek PE/messing (läbimõõt vastavalt projektile)
15. Kuulkraan (läbimõõt vastavalt projektile)
16. Konsol kinnitusega plastist toele
17. Kaugloetav veearvesti (läbimõõt vastavalt projektile)
18. Liikuv hülss
19. Kolmik tühjenduskraaniga (läbimõõt vastavalt projektile)
20. Tagasilöögiklapp (läbimõõt vastavalt projektile)

MÄRKUSED

Veearvesti paigaldusega konsoolile horisontaalselt näidikuga ülespoole, konsol kinnitada PE paigalduslatile.



Ranna tee 6, Tabasalu 76901 / Tulbi tee 4, Viimsi 74001 / Tallinna mnt 8a, Aruküla 75201 / Pärna 48, Antsla 66404