

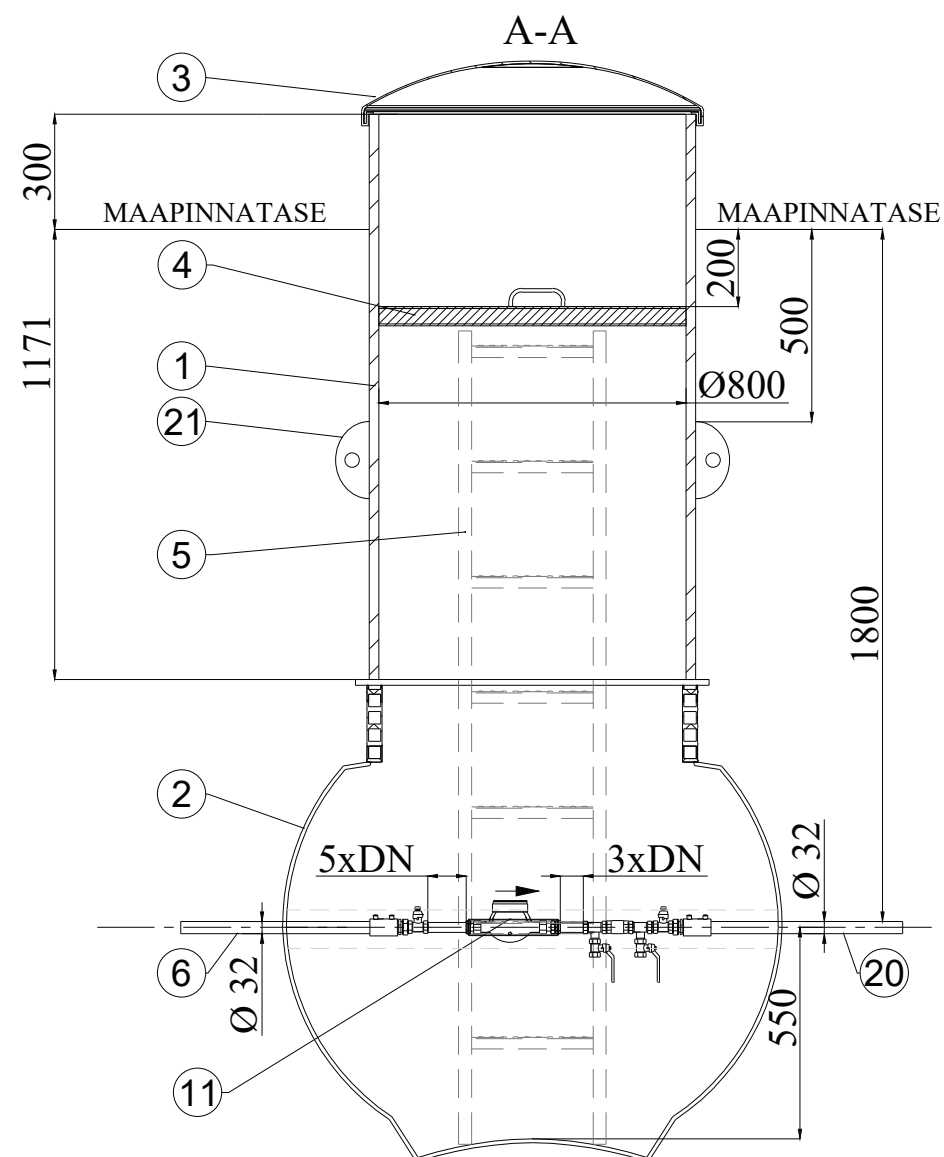


PEALTVAADE

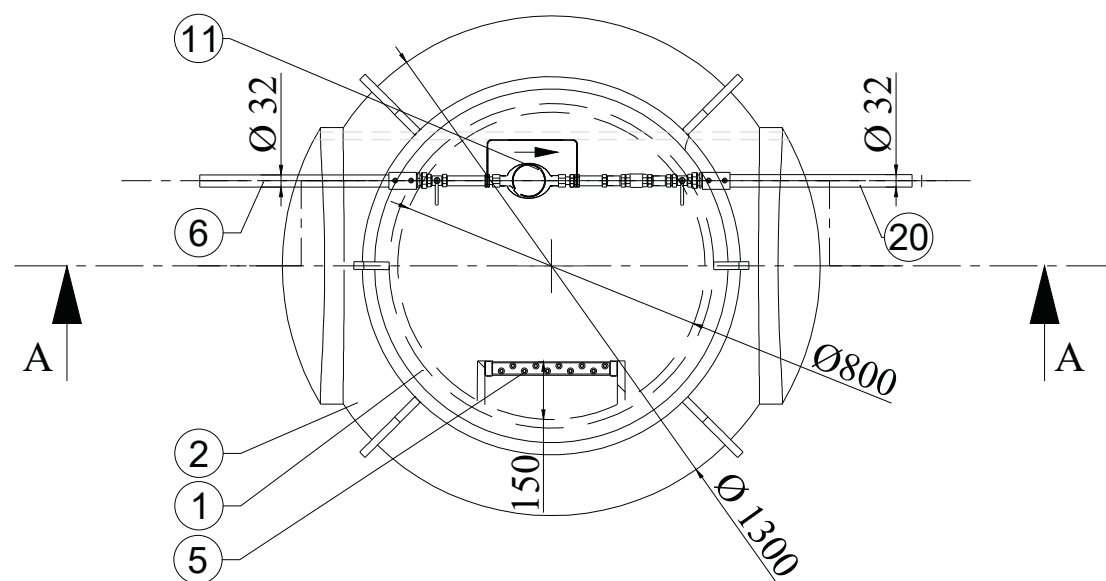

VEEMÕÕDUSÕLME TÜÜPSKEEM

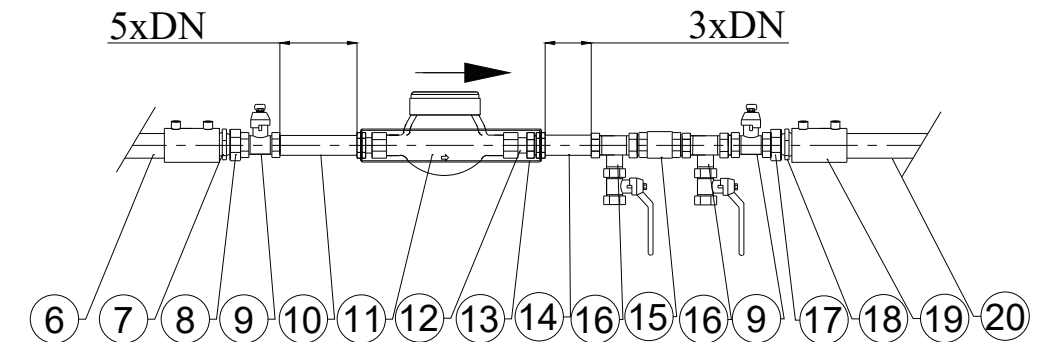

VEEMÕÕDUKAEVU EKSPLIKATSIOON

1. Plastkorpus PE SN2 ID800
2. Kaevupall Ø ID1300
3. Plastluuk Ø800
4. Soojustatud luuk DN800 (Styrofoam)
5. Alumiinium redel, kinnitusega kaevu seinale
6. Survetoru PE De32mm SDR11
7. Elekterkeevismuhv De32mm
8. Üleminek PE/messing De32-1"SK+½" SK -1" VK
9. Kuulkraan DN15 S/V 2tk
10. Torulõik enne veearvestit 5xDN, ½" VK /VK+muhv ½" SK
11. Veearvesti DN15 - pikkus 110mm - Paigaldab vee ettevõtte.
12. Liikuv hülss
13. Konsool kinnitusega plastist toele
14. Torulõik peale veearvestit 3xDN, ½"VK /VK+muhv ½" SK
15. Tagasilöögiklapp ½"
16. Kolmik ½"x ½" kuulkraaniga DN15 S/V 2tk + ½" nippel 3tk
17. Üleminekunippel ½" SK-1" VK
18. Üleminek PE/messing De32-1" SK
19. Elekterkeevismuhv De32mm
20. Survetoru PE De32mm SDR11
21. Tõsteaasad, 2tk

MÄRKUSED

Veearvesti paigaldusega konsoolile horisontaalselt näidikuga ülespoole, konsool kinnitada PE paigalduslatile.